

Capacitors for HID lamp circuits

CP 04AN28

补充电容器为 AC 电容器，为单独矫正放电光源（如荧光光源、卤素和陶瓷金卤灯、高压汞光源以及钠光源）内的变压器和磁镇流器的功率因数而设计 ,电源线频率为 50 或 60Hz。 这使光源的功率因数获得提升，cosμ 超过了 0.85。

产品数据

• 整体参数

线电压	250 V
频率	50/60 Hz
设计	并联
其他信息	塑料
灯体	M8x10
电容值[μF]	4.0

• 工作参数

容量公差	-10 (min), 10 (max) %

• 接线要求

连接器类型的输出端子	插塞式连接器或绝缘线或平板快速连接器

• 温度参数

环境温度	-40 (min), 85 (max) C

• 产品尺寸

长度 A1	80.0 mm
长度 A3	10.0 mm
长度 A4	68 mm
直径 E1	8.0 mm
直径 E2	25 mm

• 相关认证


许可标志	符合 GB18489-2001, GB/T18504-2001
标志	Yes
ENEC 认证证书	No
VDE 认证证书	Yes
澳大利亚 C-Tick 认证证书	No
CCC 认证证书	No
Chia 质量认证	Yes
PSB 认证	No
CB 认证证书	Yes

• 产品数据


订单代码	913710011890
完整的产品名称	CP 04AN28
订单产品名称	CP 04AN28
每一包中的件数	1
包装配置	360
每一个外箱中的包数	360
包上的条形码 - EAN1	8710163150253
外箱上的条形码 - EAN3	8710163066905
物流代码 - 12NC	913710011890
每件净重	0.038 kg



二维绘图

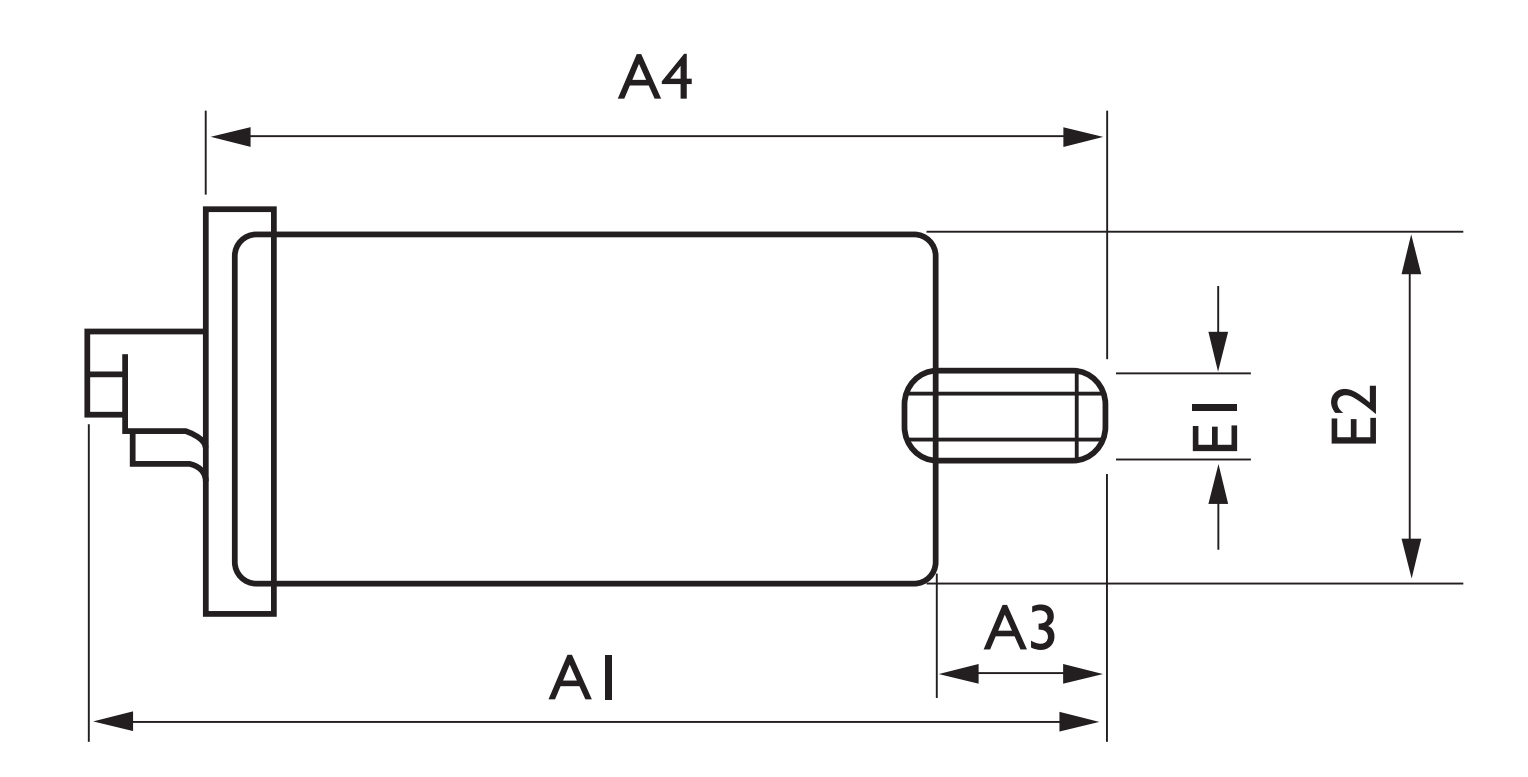

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	E1 (Norm)	E2 (Norm)	F1 (Norm)
CP 04AN28	80.0	-	10.0	68	-	-	-	8.0	25	-





www.philips.com/lighting